

DIGE

为全球家居缔造灵动体验

DAZZLING THIN SERIES

炫薄X-AS系列抽屉

国际化时代，国际化要求国际化的帝格五金
带来国际化的产品体验。

In the new era of globalization, the product internationalization at
DIGE brings you unique product experience.



炫薄X-AS系列抽屉

X1-AS-63低邦(侧板高度:91.5mm)



H=X1(91.5mm)低邦订货号		颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)
标称长度	阻尼抽屉订货号	
305mm	TC301AS-305X1	
381mm	TC301AS-381X1	
457mm	TC301AS-457X1	
533mm	TC301AS-533X1	
601mm	TC301AS-610X1	

① 三节联动导轨(左/右)

美式阻尼款订货号: TC-GD/533HGE-E1/AS

标称长度: 305/381/457/533/610

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/533AS-X1

标称长度:305/381/457/533/610

颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

③ 前面板连接件(可选配)

A螺丝式前接码订货号: TCF-H/X

B胀紧式前接码订货号: TCF-HFT/X

④ 美式导轨金属尾托(可选配)

订货号: TC-TS/001M

所需空间

NL=导轨标称长度
LT=柜体所需空间

NL 导轨长度	抽屉长度	LT	
		最大	最小
305(12")	315(12 $\frac{1}{2}$ ")	369(14 $\frac{3}{4}$ ")	326(12 $\frac{7}{8}$ ")
381(15")	391(15 $\frac{1}{2}$ ")	446(17 $\frac{5}{8}$ ")	403(15 $\frac{7}{8}$ ")
457(18")	467(18 $\frac{1}{2}$ ")	522(20 $\frac{9}{16}$ ")	479(18 $\frac{7}{8}$ ")
533(21")	543(21 $\frac{1}{2}$ ")	598(23 $\frac{9}{16}$ ")	555(21 $\frac{7}{8}$ ")
610(24")	620(24 $\frac{1}{2}$ ")	675(26 $\frac{3}{8}$ ")	632(24 $\frac{7}{8}$ ")


*温馨提示*详细的安装资料请查看D05-D07页

导轨安装尺寸

标称长度NL:305/381/457/533/610

炫薄X-AS系列抽屉

X2-AS-101中邦(侧板高度:129.5mm)



H=X2(129.5mm)中邦订货号		颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)
标称长度	阻尼抽屉订货号	
305mm	TC301AS-305X2	
381mm	TC301AS-381X2	
457mm	TC301AS-457X2	
533mm	TC301AS-533X2	
601mm	TC301AS-610X2	

① 三节联动导轨(左/右)

美式阻尼款订货号: TC-GD/533HGE-E1/AS

标称长度: 305/381/457/533/610

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/533AS-X2

标称长度:305/381/457/533/610

颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

③ 前面板连接件(可选配)

A螺丝式前接码订货号: TCF-H/X

B胀紧式前接码订货号: TCF-HFT/X

④ 美式导轨金属尾托(可选配)

订货号: TC-TS/001M

所需空间

NL=导轨标称长度
LT=柜体所需空间

NL 导轨长度	抽屉长度	LT	
		最大	最小
305(12")	315(12 $\frac{1}{2}$ ")	369(14 $\frac{3}{4}$ ")	326(12 $\frac{7}{8}$ ")
381(15")	391(15 $\frac{1}{2}$ ")	446(17 $\frac{5}{8}$ ")	403(15 $\frac{7}{8}$ ")
457(18")	467(18 $\frac{1}{2}$ ")	522(20 $\frac{9}{16}$ ")	479(18 $\frac{7}{8}$ ")
533(21")	543(21 $\frac{1}{2}$ ")	598(23 $\frac{9}{16}$ ")	555(21 $\frac{7}{8}$ ")
610(24")	620(24 $\frac{1}{2}$ ")	675(26 $\frac{3}{8}$ ")	632(24 $\frac{7}{8}$ ")

*温馨提示*详细的安装资料请查看D05-D07页

导轨安装尺寸

标称长度NL:305/381/457/533/610

炫薄X-AS系列抽屉

X3-AS-148高邦(侧板高度:176.5mm)



H=X3(176.5mm)高邦订货号		颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)
标称长度	阻尼抽屉订货号	
305mm	TC301AS-305X3	
381mm	TC301AS-381X3	
457mm	TC301AS-457X3	
533mm	TC301AS-533X3	
601mm	TC301AS-610X3	

① 三节联动导轨(左/右)

美式阻尼款订货号: TC-GD/533HGE-E1/AS


标称长度: 305/381/457/533/610

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/533AS-X3

标称长度:305/381/457/533/610

颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

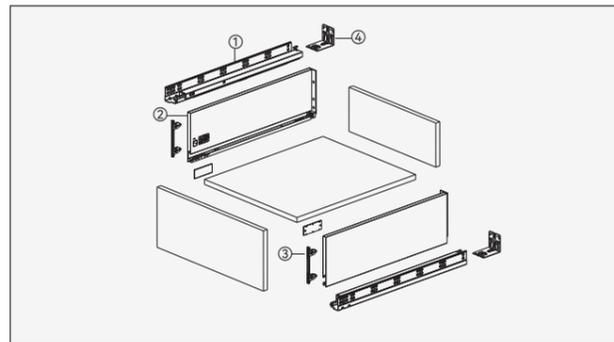

③ 前面板连接件(可选配)

A螺丝式前接码订货号: TCF-H/X3

B胀紧式前接码订货号: TCF-HFT/X3

④ 美式导轨金属尾托(可选配)

订货号: TC-TS/001M

所需空间

NL=导轨标称长度
LT=柜体所需空间

NL 导轨长度	抽屉长度	LT	
		最大	最小
305(12")	315(12 $\frac{1}{2}$ ")	369(14 $\frac{3}{4}$ ")	326(12 $\frac{7}{8}$ ")
381(15")	391(15 $\frac{1}{2}$ ")	446(17 $\frac{5}{8}$ ")	403(15 $\frac{7}{8}$ ")
457(18")	467(18 $\frac{1}{2}$ ")	522(20 $\frac{9}{16}$ ")	479(18 $\frac{7}{8}$ ")
533(21")	543(21 $\frac{1}{2}$ ")	598(23 $\frac{9}{16}$ ")	555(21 $\frac{7}{8}$ ")
610(24")	620(24 $\frac{1}{2}$ ")	675(26 $\frac{3}{8}$ ")	632(24 $\frac{7}{8}$ ")


*温馨提示*详细的安装资料请查看D05-D07页

导轨安装尺寸

标称长度NL:305/381/457/533/610

炫薄X-AS系列抽屉

X4-AS-212超高邦(侧板高度:240.5mm)



H=X4(240.5mm)超高邦订货号		颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)
标称长度	阻尼抽屉订货号	
305mm	TC301AS-305X4	
381mm	TC301AS-381X4	
457mm	TC301AS-457X4	
533mm	TC301AS-533X4	
601mm	TC301AS-610X4	

① 三节联动导轨(左/右)

美式阻尼款订货号: TC-GD/533HGE-E1/AS


标称长度: 305/381/457/533/610

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/533AS-X4

标称长度:305/381/457/533/610

颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

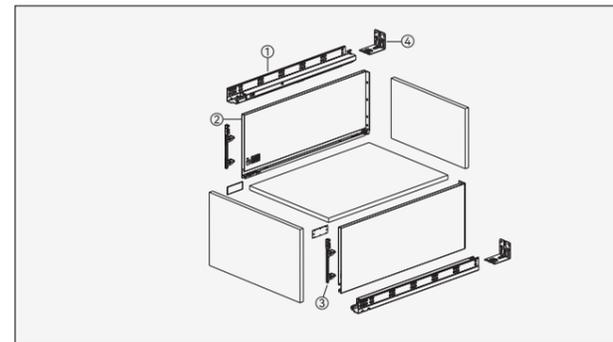

③ 前面板连接件(可选配)

A螺丝式前接码订货号: TCF-H/Q3

B胀紧式前接码订货号: TCF-HFT/Q3

④ 美式导轨金属尾托(可选配)

订货号: TC-TS/001M

所需空间

NL=导轨标称长度
LT=柜体所需空间

NL 导轨长度	抽屉长度	LT	
		最大	最小
305(12")	315(12 $\frac{1}{2}$ ")	369(14 $\frac{3}{4}$ ")	326(12 $\frac{7}{8}$ ")
381(15")	391(15 $\frac{1}{2}$ ")	446(17 $\frac{5}{8}$ ")	403(15 $\frac{7}{8}$ ")
457(18")	467(18 $\frac{1}{2}$ ")	522(20 $\frac{9}{16}$ ")	479(18 $\frac{7}{8}$ ")
533(21")	543(21 $\frac{1}{2}$ ")	598(23 $\frac{9}{16}$ ")	555(21 $\frac{7}{8}$ ")
610(24")	620(24 $\frac{1}{2}$ ")	675(26 $\frac{3}{8}$ ")	632(24 $\frac{7}{8}$ ")

*温馨提示*详细的安装资料请查看D05-D07页


导轨安装尺寸

标称长度NL:305/381/457/533/610


INSTALLATION PARAMETERS

安装参数


X1-AS-63低邦安装参数 (侧板高度:91.5mm)

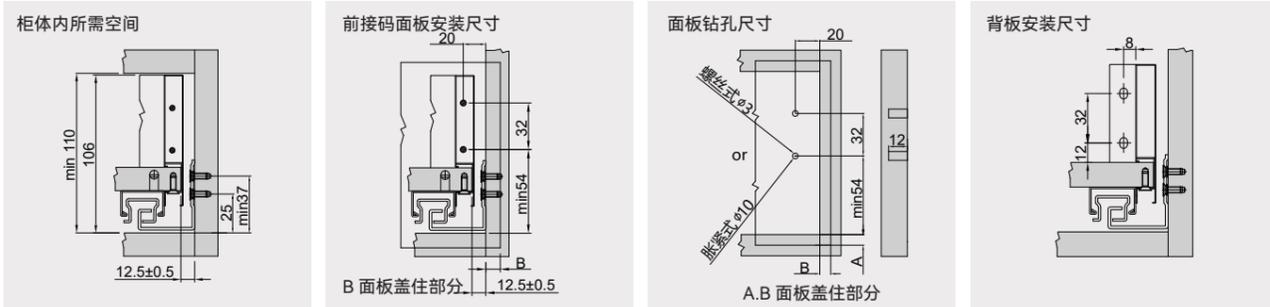


板材设计参数(mm)

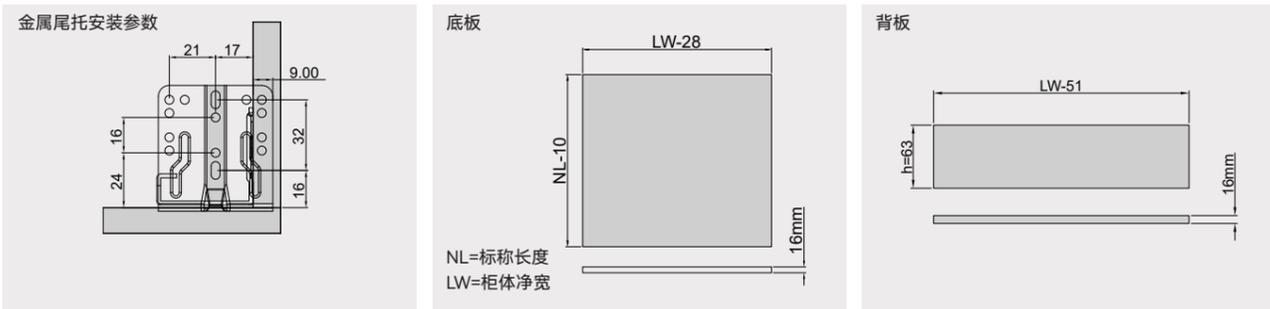


X3-AS-148高邦安装参数 (侧板高度:176.5mm)

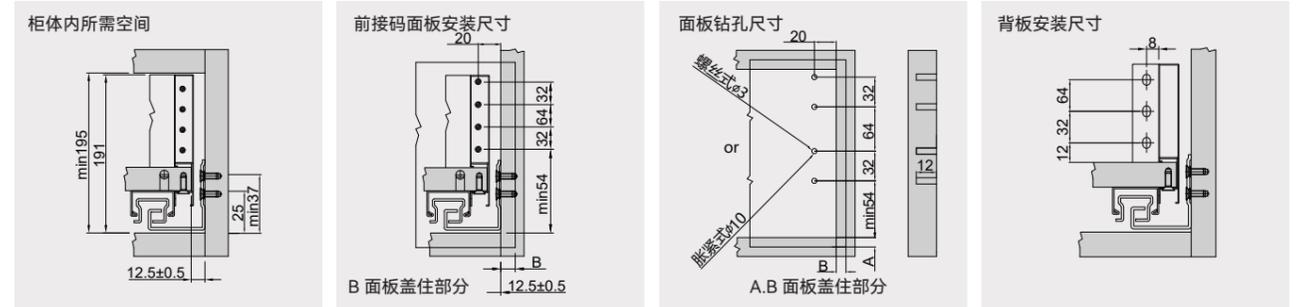


板材设计参数(mm)

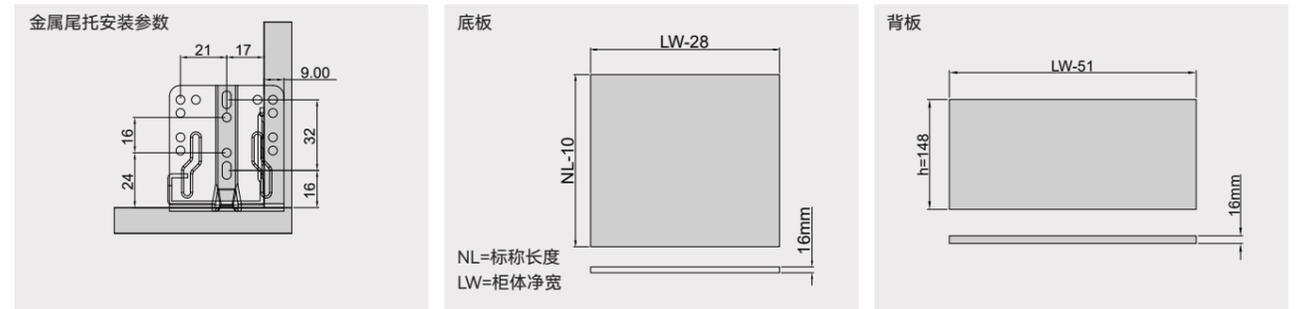


X2-AS-101中邦安装参数 (侧板高度:129.5mm)

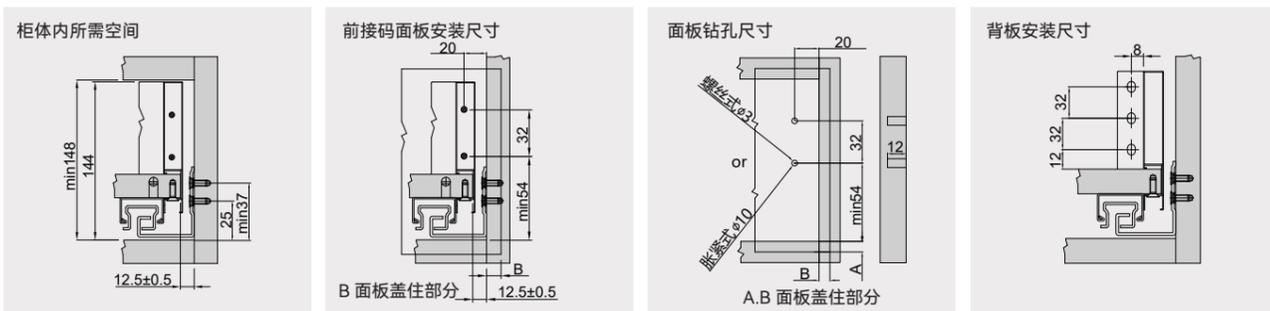


板材设计参数(mm)

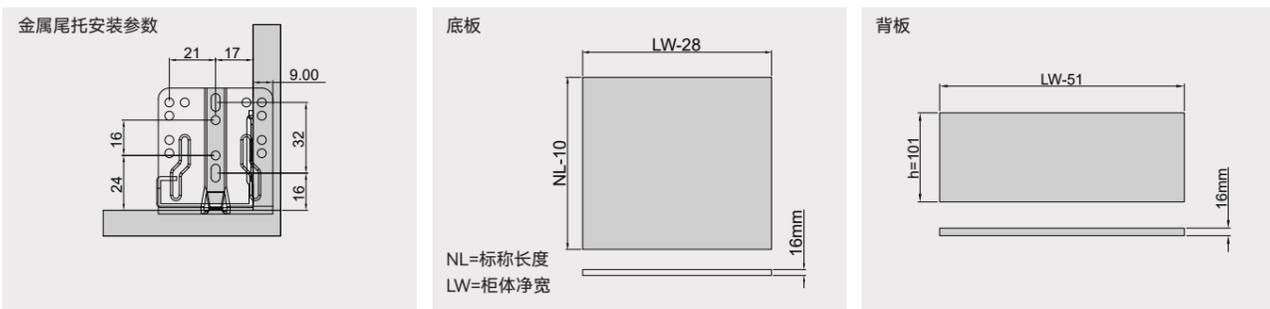

X4-AS-212超高邦安装参数 (侧板高度:240.5mm)

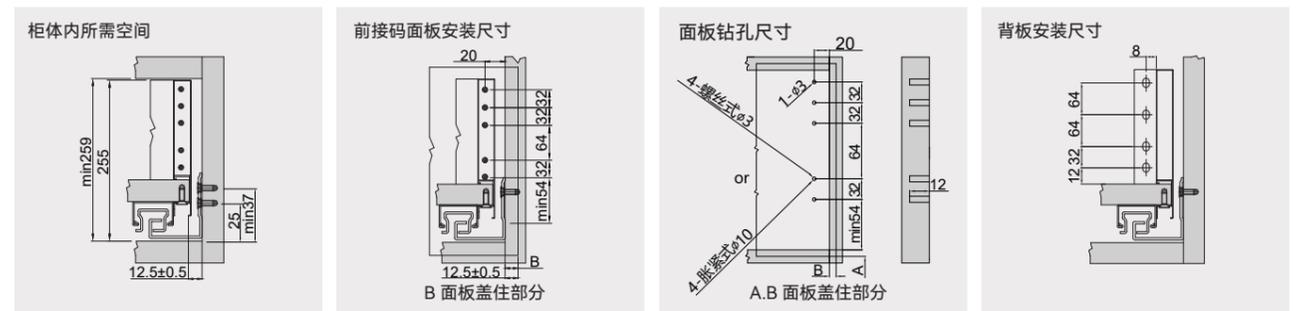

板材设计参数(mm)

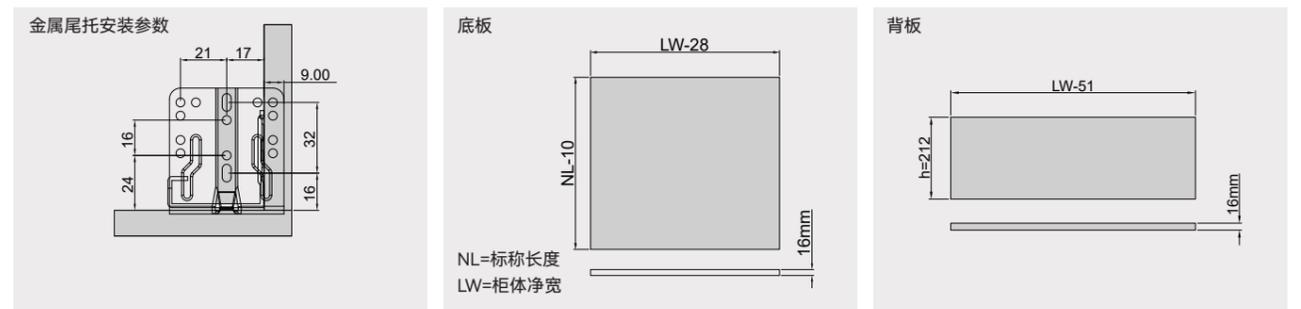

INSTALLATION PARAMETERS

安装参数

抽屉安装示意图

面板的安装		面板的拆卸	
	安装好面板后记得拧紧紧固螺丝		①先拧松紧固螺丝 ②后旋转拆卸面板
面板高度调节: $\pm 2\text{mm}$	面板侧面调节: 向右1mm	面板侧面调节: 向左1mm	
抽屉的安装			
抽屉的安装			