

DIGE

为全球家居缔造灵动体验

DAZZLING THIN SERIES

炫薄GX-X系列抽屉

国际化时代，国际化要求国际化的帝格五金
带来国际化的产品体验。

In the new era of globalization, the product internationalization at
DIGE brings you unique product experience.



炫薄GX玻璃抽系列

GX1-63低邦(侧板高度:90mm)



H=GX1(90mm)低邦订货号		颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)
标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号
270mm	TC301-270GX1	TC301-270SGX1
300mm	TC301-300GX1	TC301-300SGX1
350mm	TC301-350GX1	TC301-350SGX1
400mm	TC301-400GX1	TC301-400SGX1
450mm	TC301-450GX1	TC301-450SGX1
500mm	TC301-500GX1	TC301-500SGX1
550mm	TC301-550GX1	TC301-550SGX1

① 骑马导轨(左/右)

阻尼款订货号: TC-GD/500X

同步反弹款订货号: TC-GD/500SX

标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/500GX1-TG

标称长度:270/300/350/400/450/500/550

玻璃颜色:普白透明玻璃(TG)、欧洲灰玻璃(EA)

侧板颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

③ 前面板连接件(可选配)

A 螺丝式前接码订货号: TCF-PH/GX

B 胀紧式前接码订货号: TCF-PHF/GX

同步反弹杆为单独采购配件

④ 同步反弹铝横杆 (需另外选配)

订货号: TC/AL-E7SN-1200

裁切尺寸: LW-149(mm)

所需空间

NL=标称长度
LT=柜体所需空间
LW=柜体净宽

LT=NL+5

Min122

*温馨提示*详细的安装资料请查看G05-G07页

导轨安装尺寸

柜体边沿

550(22") 44 33 37 224 14 32

500(20") 44 33 37 192 14 32

450(18") 44 33 37 128 14 32

400(16") 44 33 37 96 9 32 14 32

350(14") 44 33 37 32 14 32

300(12") 44 33 37 32 14 32

270(11") 44 33 37 32 14 32 (7.5)

标称长度NL:270/300/350/400/450/500/550

炫薄GX玻璃抽系列

GX2-101中邦(侧板高度:128mm)



H=GX2(128mm)中邦订货号		颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)
标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号
270mm	TC301-270GX2	TC301-270SGX2
300mm	TC301-300GX2	TC301-300SGX2
350mm	TC301-350GX2	TC301-350SGX2
400mm	TC301-400GX2	TC301-400SGX2
450mm	TC301-450GX2	TC301-450SGX2
500mm	TC301-500GX2	TC301-500SGX2
550mm	TC301-550GX2	TC301-550SGX2

① 骑马抽导轨(左/右)

阻尼款订货号: TC-GD/500X

同步反弹款订货号: TC-GD/500SX

标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/500GX2-TG

标称长度:270/300/350/400/450/500/550

玻璃颜色:普白透明玻璃(TG)、欧洲灰玻璃(EA)

侧板颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

同步反弹杆为单独采购配件

③ 前面板连接件(可选配)

A螺丝式前接码订货号: TCF-PH/GX

B胀紧式前接码订货号: TCF-PHF/GX

④ 同步反弹铝横杆 (需另外选配)

订货号: TC/AL-E7SN-1200

裁切尺寸: LW-149(mm)

所需空间

NL=标称长度
LT=柜体所需空间
LW=柜体净宽

Min160

LT=NL+5

*温馨提示*详细的安装资料请查看G05-G07页

导轨安装尺寸

标称长度NL:270/300/350/400/450/500/550

炫薄GX玻璃抽系列

GX3-148高邦(侧板高度:175mm)



H=GX3(175mm)高邦订货号		颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)
标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号
270mm	TC301-270GX3	TC301-270SGX3
300mm	TC301-300GX3	TC301-300SGX3
350mm	TC301-350GX3	TC301-350SGX3
400mm	TC301-400GX3	TC301-400SGX3
450mm	TC301-450GX3	TC301-450SGX3
500mm	TC301-500GX3	TC301-500SGX3
550mm	TC301-550GX3	TC301-550SGX3

① 骑马抽导轨(左/右)

阻尼款订货号: TC-GD/500X

同步反弹款订货号: TC-GD/500SX

标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/500GX3-TG

标称长度:270/300/350/400/450/500/550

玻璃颜色:普白透明玻璃(TG)、欧洲灰玻璃(EA)

侧板颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

同步反弹杆为单独采购配件

③ 前面板连接件(可选配)

A螺丝式前接码订货号: TCF-MC/GX3

B胀紧式前接码订货号: TCF-MCT/GX3

④ 同步反弹铝横杆 (需另外选配)

订货号: TC/AL-E7SN-1200

裁切尺寸: LW-149(mm)

所需空间

NL=标称长度
LT=柜体所需空间
LW=柜体净宽

Min207

LT=NL+5

*温馨提示*详细的安装资料请查看G05-G07页


导轨安装尺寸

标称长度NL:270/300/350/400/450/500/550


INSTALLATION PARAMETERS

安装参数


GX1-63低邦安装参数 (侧板高度:90mm)

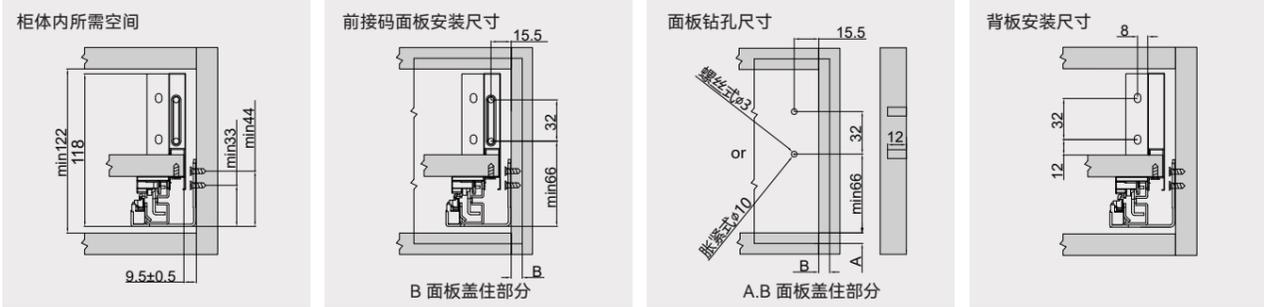

板材设计参数(mm)

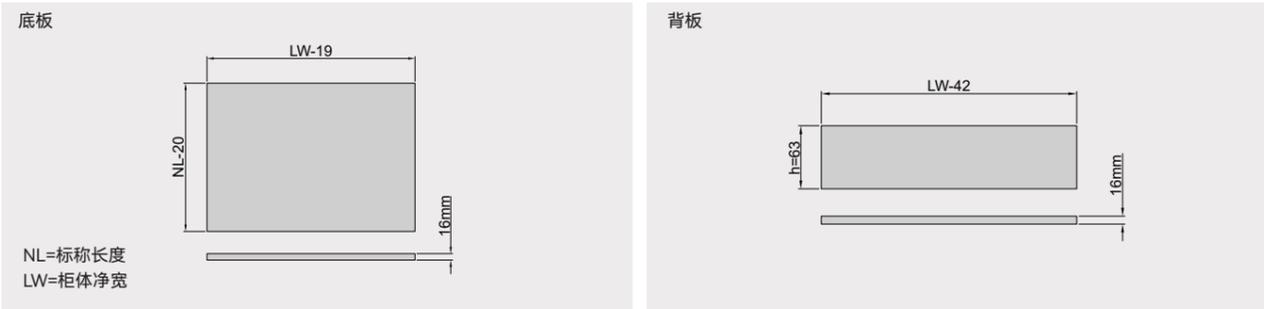


GX3-148高邦安装参数 (侧板高度:175mm)

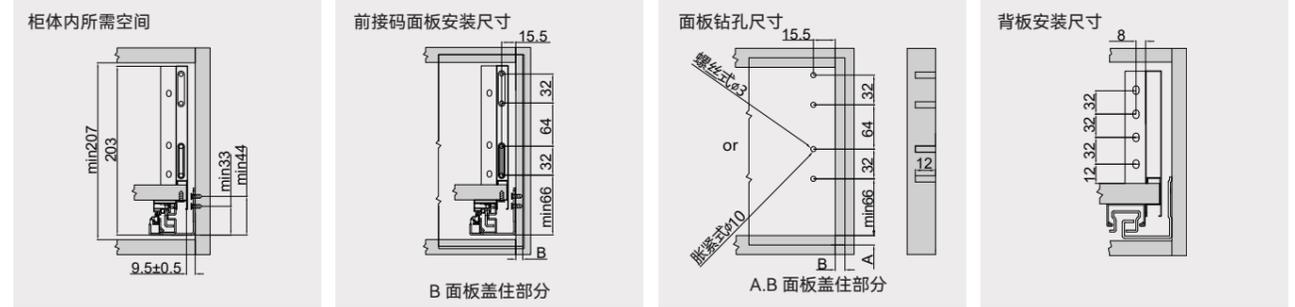

板材设计参数(mm)



GX2-101中邦安装参数 (侧板高度:128mm)

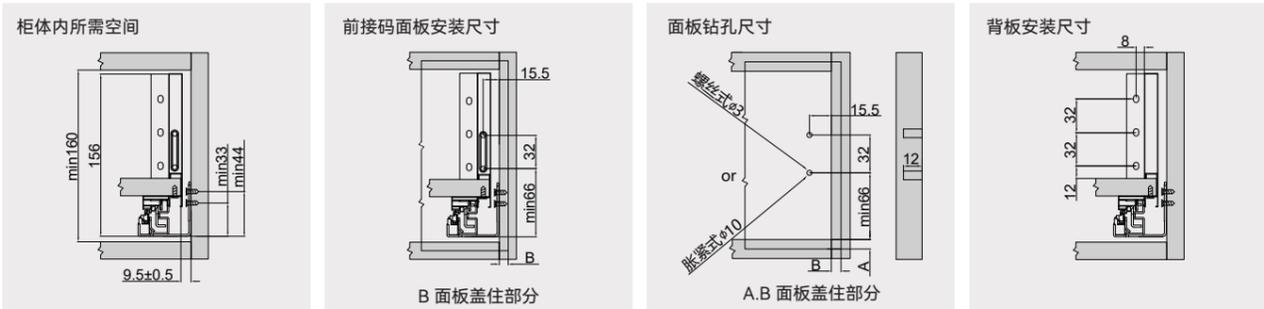

板材设计参数(mm)



INSTALLATION PARAMETERS

安装参数

抽屉安装示意图

